

LBASC2 50t

Célula de Carga Rocker Column



**Célula de alta capacidade e grau de proteção IP68
para pesagem de caminhões**


Principais características

- Construída em aço inoxidável, com grau de proteção IP68;
- Cabo de 4 fios 16m de comprimento, com blindagem a prova de roedores na proximidade da célula;
- Sistema de castanhas anti-rotação.



DIMENSÕES — SEM KIT DE MONTAGEM



(em mm)

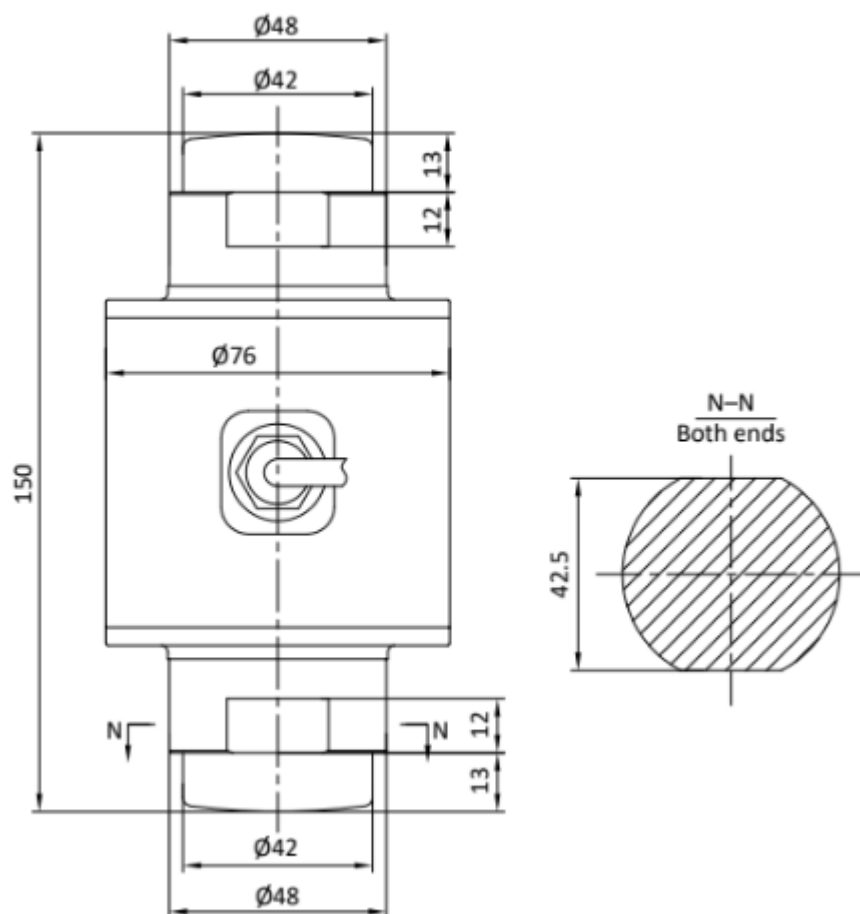




DIMENSÕES — COM KIT DE MONTAGEM

(em mm)

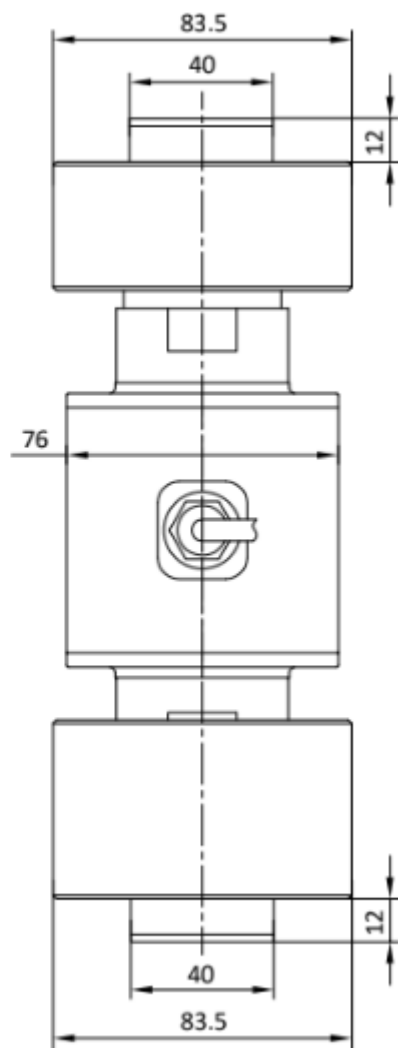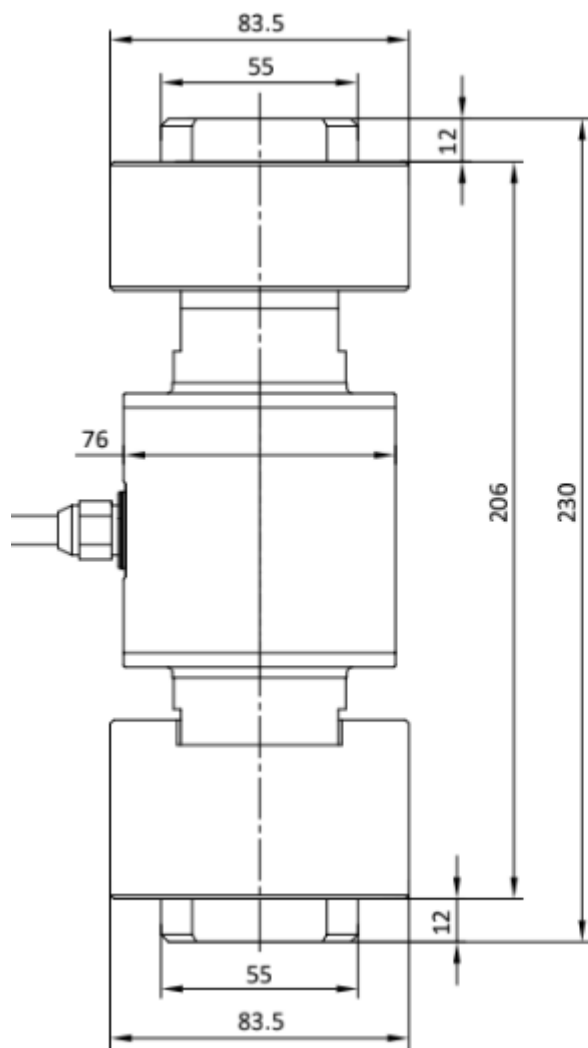





MONTAGEM NA PLATAFORMA

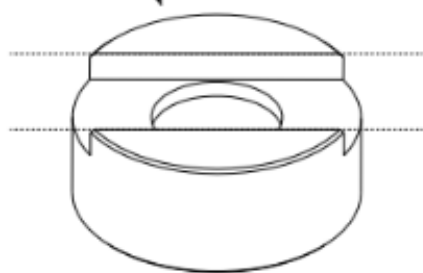

Direção do chanfro anti-rotação das castanhas deve seguir a direção da passagem do caminhão

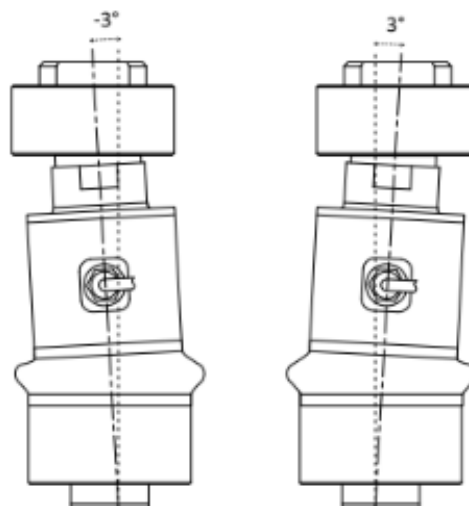

Tolerância à movimentação lateral: 3°

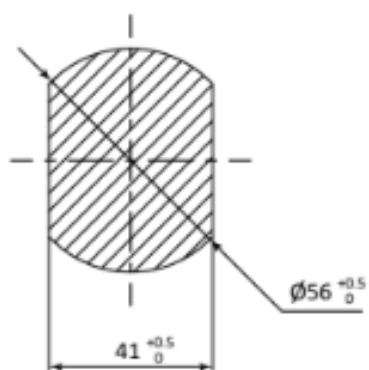

Dimensões do rasgo para encaixe das castanhas na estrutura de pesagem



DADOS TÉCNICOS

Rated load	t	50
Sensitivity	mV/V	2.0±0.005
Total error	%F.S	±0.05
Creep(30min)	%F.S	±0.03
Zero balance	%F.S	±1
TC0	%F.S/10°C	±0.03
TC SPAN	%F.S/10°C	±0.03
Input resistance	Ω	700±35
Output resistance	Ω	705±5
Insulation resistance	MΩ	≥5000
Operating Temp Range	°C	-30 — +70
Nominal Temp Range	°C	-10 — +40
Safe Load Limit	%F.S	150
Lateral Load Limit	%F.S	300
Recommended excitation	V DC	5—12
Maximum excitation	V DC	15
Protection Class	IP68	
Construction	Stainless steel	
Cable	Length: 16m Diameter: Ø6mm	

Esquema de ligação

