



LBSPL6E3 60 - 300Kg


Célula de carga Single Point



Libracom
Inteligência em Processos Industriais

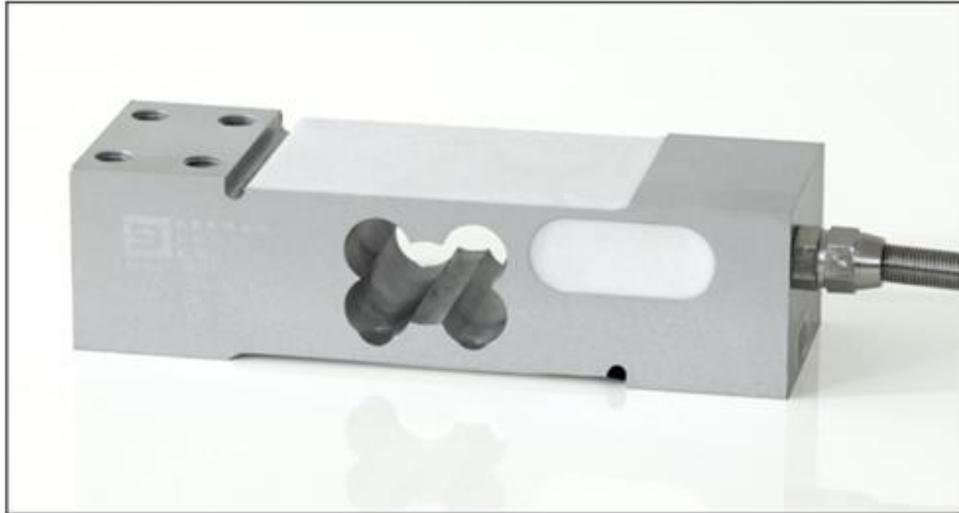

DIMENSÕES (mm)

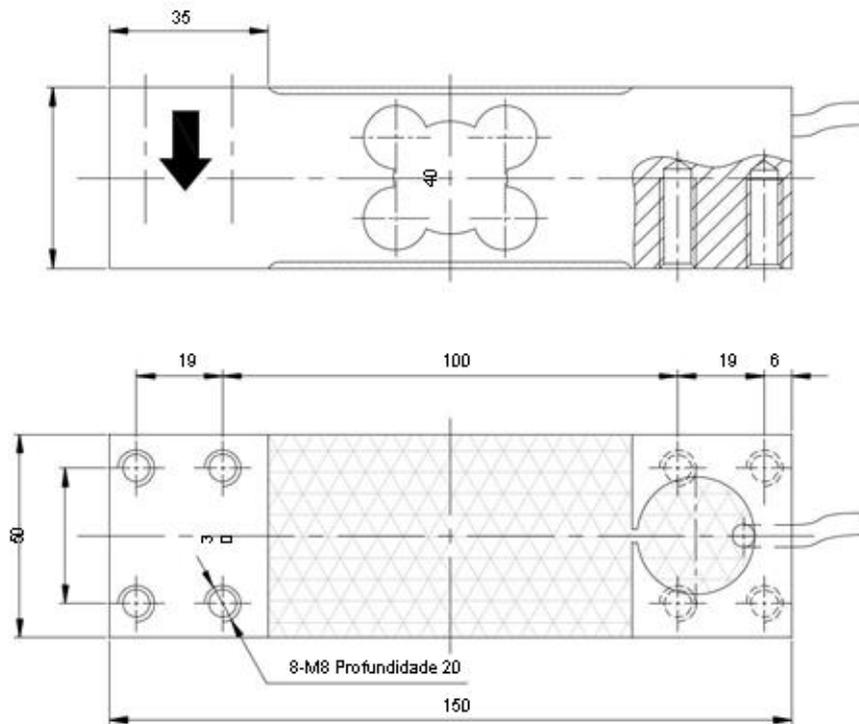

Libracom
Inteligência em Processos Industriais



www.libracom.com.br



51 3458.1028




Rua Lageado, 144 - Centro - Esteio/RS - CEP 93260-190

FICHA TÉCNICA

Capacidades máximas	kg	60 kg, 200 kg, 300 kg
Dimensão máxima da plataforma	mm	350 x 450 mm
Torque de aperto	Nm	14 Nm
Sensibilidade	mV/V	2,0 ± 0,2 mV/V
Erro total	% Cap. nominal	± 0,03% da capacidade nominal
Creep (30 minutos)		± 0,03% da capacidade nominal
Compensação de zero		± 2% da capacidade nominal
Compensação de temperatura zero	% Cap. nominal/10°C	± 0,025% da capacidade nominal/10°C
Compensação de temperatura span		± 0,025% da capacidade nominal/10°C
Resistência elétrica de entrada	Ω	410 ± 10
Resistência elétrica de saída		350 ± 3Ω
Resistência de isolamento	MΩ	≥ 2000 MΩ
Faixa de temperatura nominal	°C	desde -20°C até +60°C
Limite de carga de segurança	% Cap. nominal	150% da capacidade nominal
Sobrecarga de ruptura		200% da capacidade nominal
Tensão recomendada de excitação	VDC	10 VDC
Tensão máxima de excitação		15 VDC
Grau de proteção	-	IP 66
Material	-	Alumínio
Cabo	-	4 fios; 2m de comprimento; Ø 5mm

CONEXÃO DOS FIOS

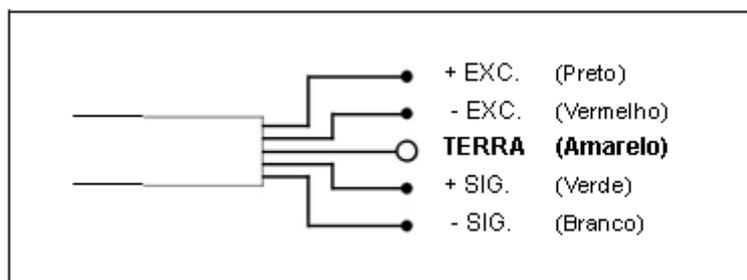

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nos casos em que a quebra da célula de carga pode causar danos pessoais ou ao equipamento, o usuário deve tomar medidas apropriadas de segurança (tais como proteção contra quedas, proteção contra sobrecarga etc.). Para maior segurança, a célula de carga não deve apenas ser corretamente transportada, armazenada e instalada, mas também deve ser cuidadosamente operada e mantida.

É fundamental respeitar as normas de prevenção de acidentes em vigor, além dos limites de carga indicados nas especificações do equipamento.

Regulamentos de uso

Células de carga são concebidas para aplicações de pesagem. O uso para qualquer propósito adicional será considerado em não-conformidade com os regulamentos. Por uma questão de segurança, a célula de carga só deve ser operada conforme as instruções oficiais de montagem. Também é fundamental observar as normas legais e de segurança adequadas para a aplicação durante o uso. O mesmo aplica-se ao uso de acessórios.

A célula de carga não deve ser utilizada como elemento de segurança na acepção do seu uso como pretendido. O seu funcionamento seguro requer transporte adequado, correto armazenamento, montagem e cuidados devidos na operação e manutenção.

Perigos em geral, devido à não-observância das instruções de segurança

A célula de carga pode dar origem a resíduos perigosos se instalada inadequadamente ou operada por pessoal sem capacitação. Todos os envolvidos com a instalação, comissionamento, manutenção ou reparo de um transdutor de força deve ter lido e compreendido as instruções de montagem e, em particular, as instruções técnicas de segurança.

Proibição de conversões e modificações

A célula de carga não deve ser modificada a partir do ponto de engenharia de projeto ou de segurança, exceto com o consentimento expresso da Weigtech. Qualquer alteração dessa natureza será de responsabilidade exclusiva do operador.

Pessoal qualificado

Esta célula de carga deve ser instalada por pessoal qualificado, em estrita conformidade com os dados técnicos e com as normas de segurança que se seguem. Também é fundamental observar as normas legais e de segurança adequadas à sua área de aplicação. O mesmo aplica-se ao uso de acessórios.

A prevenção de acidentes

Embora a capacidade nominal especificada no intervalo destrutivo da célula de carga é muitas vezes maior que o valor da escala completa, os regulamentos de prevenção de acidentes das associações comerciais devem ser considerados.

Condições do ambiente

No contexto de sua aplicação, por favor, note que todos os materiais que liberam íons de cloro – em especial o hipoclorito de sódio (NaClO) – são potencialmente corrosivos em qualquer tipo de metal, incluindo o aço inoxidável, bem como suas costuras de soldagem. Nesses casos, o operador deve tomar as medidas de segurança adequadas.