

LBSAS 40...50t

Célula de carga Rocker Column



Uma rocker column robusta para operações intensas em balanças de caminhões de grande porte

A célula de carga Rocker Column BSAS é uma opção robusta para o alto desempenho em balanças rodoviárias de grande porte. De fácil instalação e com poucos componentes, tem sistemas de conectores herméticos emborrachados, um extenso cabo de 20m de comprimento blindado em malha de aço à prova de roedores e um material construtivo altamente resistente.




Balança rodoviária




DIMENSÕES

Dimensões em milímetros

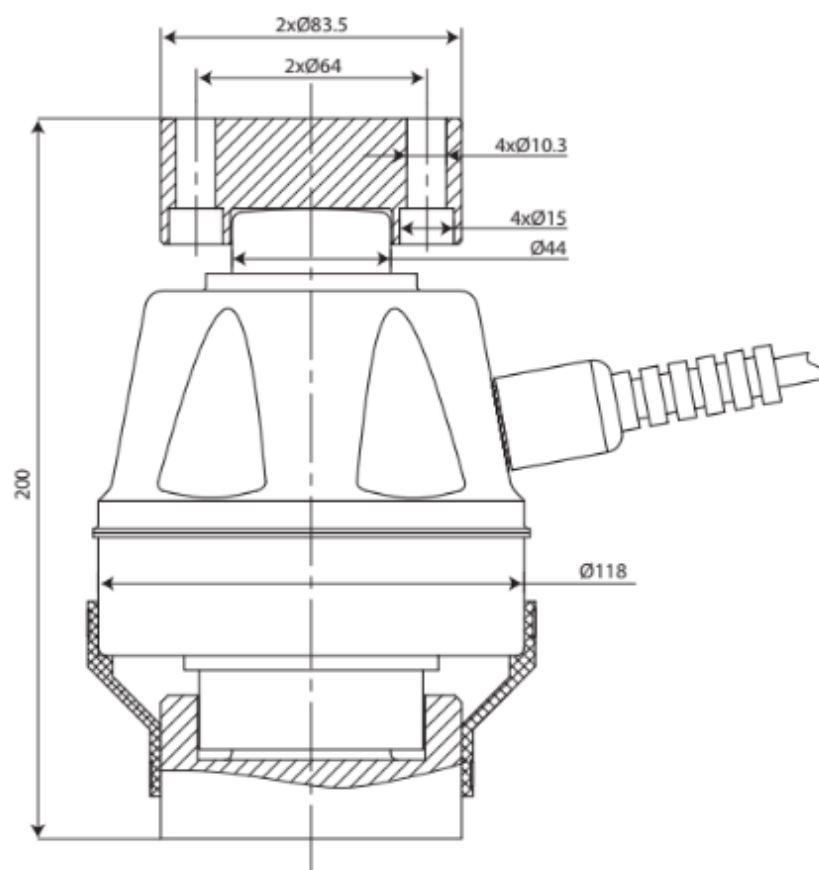

CONEXÃO DOS FIOS

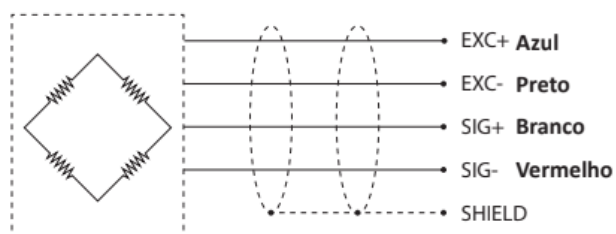

COMPONENTES DA EMBALAGEM



Libracom
Inteligência em Processos Industriais




www.libracom.com.br



Rua Lageado, 144 - Centro - Esteio/RS - CEP 93260-190



51 3458.1028

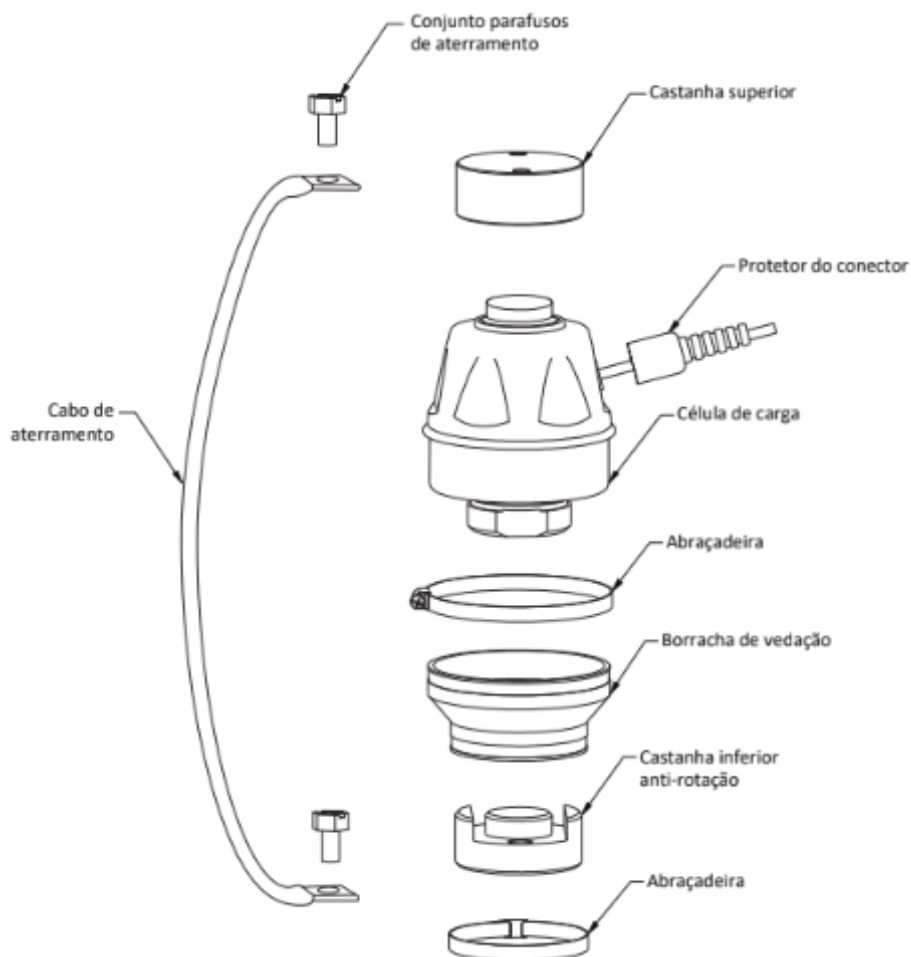

DADOS TÉCNICOS

Capacidade nominal (C.n.)	t	40	50
Sensitividade	mV/V	$2,0 \pm 0,005$	
Erro total	%F.S	$\pm 0,03$	
Creep (30 minutos)		$\pm 0,03$	
Balanceamento de Zero		± 1	
Efeito da temperatura em Zero	% F.S/10 °C	$\pm 0,03$	
Efeito da temperatura SPAN		$\pm 0,03$	
Resistência elétrica de entrada	Ω	1100 ± 10	
Resistência elétrica de saída		1005 ± 5	
Resistência de isolamento	M Ω	≥ 5000	
Faixa de temperatura de operação	°C	-30 até +70	
Limite de carga de segurança	%F.S	150	
Limite de carga lateral		300	
Tensão recomendada de excitação	VDC	5	
Tensão máxima de excitação		15	
Grau de proteção	-	IP68	
Material	-	Liga de aço	
Cabo	-	4 fios; 20m de comprimento; Ø 8.8mm	





Libracom
Inteligência em Processos Industriais



www.libracom.com.br



Rua Lageado, 144 - Centro - Esteio/RS - CEP 93260-190



51 3458.1028