

LBSPLX – 50...200kg


Célula de carga Single Point



Características

- Construída em aço inoxidável.
- Superfície de plataforma até 400 x 500 mm
- Grau de proteção IP-66

DIMENSÕES (mm)

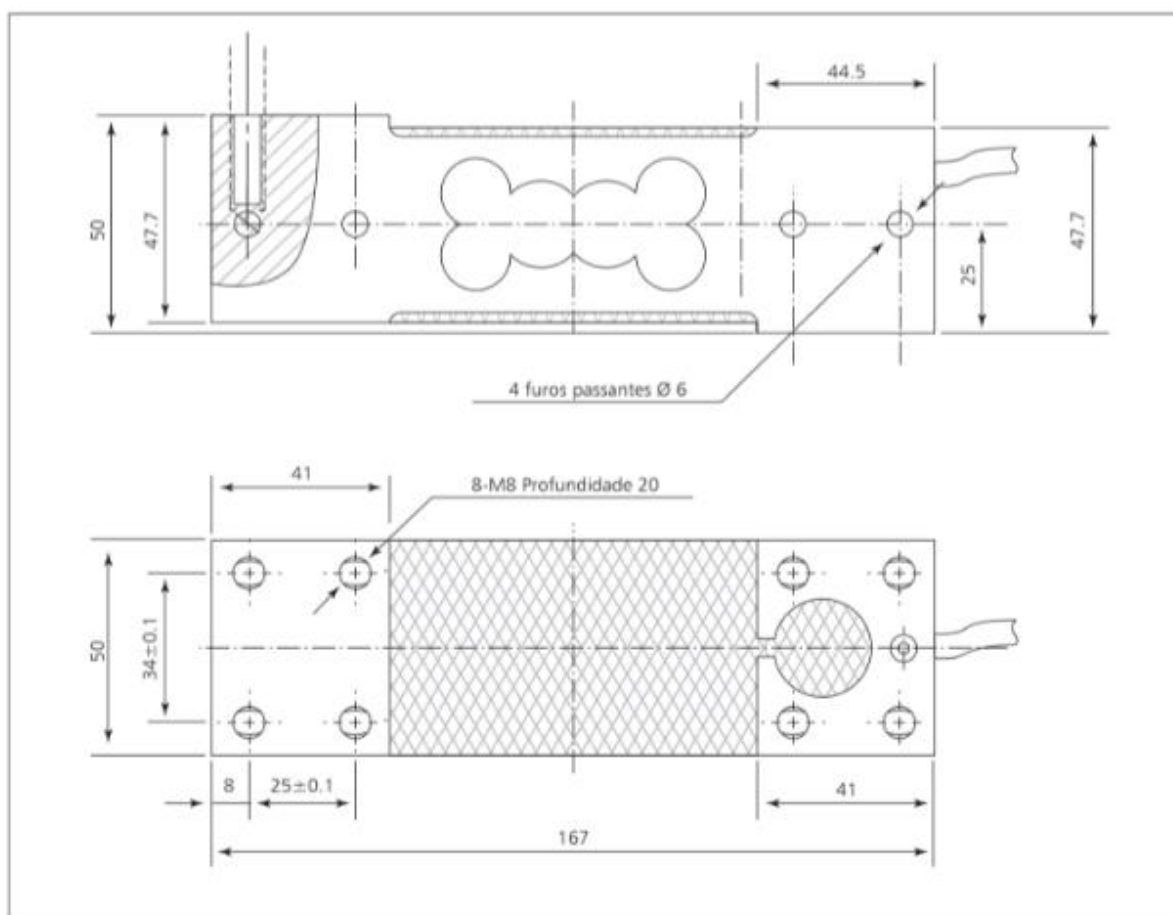

FICHA TÉCNICA

Especificação	Unidade	Valor		
Capacidade máxima	kg	50	100	200
Classe de exatidão	--	C3		
Dimensão máxima da plataforma	mm	400 x 500		
Torque de aperto	Nm	14		
Sensitividade	mV/V	2,0 ± 0,2		
Creep (30 minutos)	ppm	166		
Compensação de zero	% de F.S.	± 3		
Compensação de temperatura zero	ppm/°C	17,5		
Compensação de temperatura span		15		
Resistência elétrica de entrada	Ω	404 ± 15		
Resistência elétrica de saída		350 ± 3		
Resistência de isolamento	MΩ	≥ 2000		
Faixa de temperatura nominal	°C	-20 ... +50		
Limite de carga de segurança	% de F.S.	150		
Limite de carga lateral		300		
Tensão recomendada de excitação	VDC	10		
Tensão máxima de excitação		15		
Grau de proteção	--	IP 66		
Material	--	Aço inoxidável		
Cabo	--	4 fios; 2m de comprimento; Ø 5mm		

CONEXÃO DOS FIOS

