


WT3000-iR

Indicador de pesagem




Aço inox IP68, comunicação Bluetooth®, bateria interna bi-volt e compatibilidade com Displays Remotos


Aplicações




Displays Remotos compatíveis



DR-WT75
75 mm;
Weigtech.



DR-WT 125
125 mm;
Weigtech.

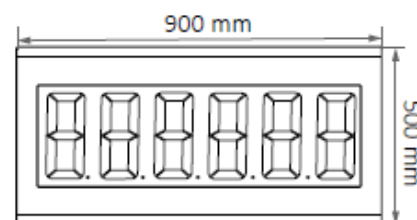

DR-WT 200
200 mm;
Weigtech.

Características especiais:

- Material: Aço inox;
- Grau de proteção: IP68;
- Display: LCD com backlight e dígitos de 55mm de altura;
- Quantidades de células: 8 células de 350Ω ou 16 células de 700Ω;
- Impressoras compatíveis: Zebra TLP 2844 e GC420t;
- Sinal das células: Analógico;



Libracom
Inteligência em Processos Industriais



www.libracom.com.br




51 3458.1028



Rua Lageado, 144 - Centro - Esteio/RS - CEP 93260-190

Dimensões (mm)

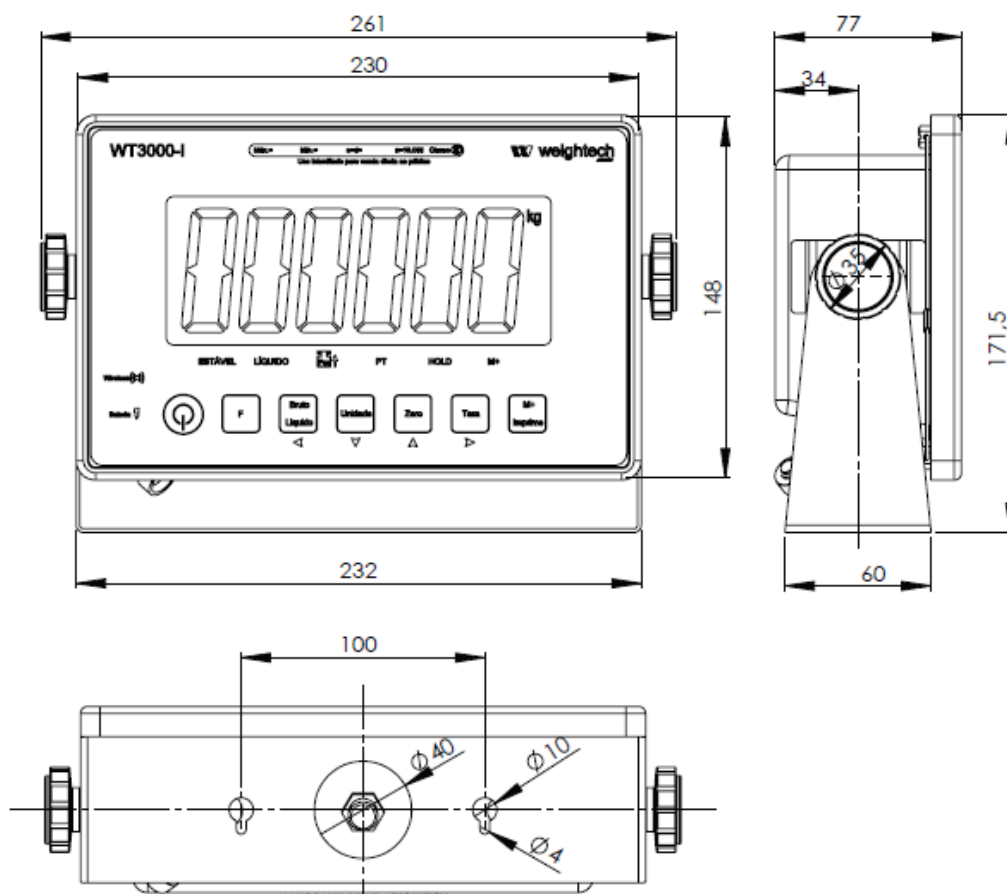

Ficha Técnica

Sensitividade	$\mu\text{V/d}$	0,3
Escala de medição	mV/V	Desde -1 até +14
Escala de balanceamento de sinal de zero		Desde -1 até +5
Unidades de medida	-	kg, g
Resolução interna	-	1 / 500.000
Não Linearidade	% F.S.	0,01
Nº Máximo de células de carga	Ω	8 x 350
Tensão de excitação da célula de carga	VDC	5
Conexão da célula de carga		6 fios
Alimentação de energia	VAC	AC 110 ou 220V 50/60HZ- Bateria interna recarregável 6V/4,5Ah
Consumo máximo	mA	150
Faixa de temperatura de operação	$^{\circ}\text{C}$	de 0 a +40
Display		LCD, e 6 dígitos, com backlight
Altura do display	mm	55
Legendas do display	-	Zero, Líq. Nível Bateria, Estabilidade, Bruto, Comunicação bluetooth ativa, Baixo, Alto e OK.
Interfaces de comunicação	-	Saída serial RS232 e bluetooth
Material da cápsula	-	Aço inoxidável
Grau de proteção	-	IP68

Opcionais

- OP 01 - Saída repetidora RS232/RS485;
- OP 02 - Pedal para acionamento da entrada digital;
- OP 03 - Interface de comunicação Wireless Bluetooth*;
- OP 04 - Válvula de equalização de pressão Gore*.



Libracom
Inteligência em Processos Industriais



www.libracom.com.br



Rua Lageado, 144 - Centro - Esteio/RS - CEP 93260-190



51 3458.1028