



Rotonivo[®] 3000/6000

Chave de nível de pá rotativa

A solução confiável, multi-funcional e livre de manutenção para monitoramento seguro do nível de materiais sólidos - versátil, modular, para uso em áreas classificadas (gás e poeira)



UA. TR. 04.7



Rotonivo[®]

3000/6000




- Adequado para quase todos os tipos de materiais sólidos
- Indiferente à poeira, cargas elétricas, aderência, temperatura e pressão
- Princípio de medição simples e confiável, instalação fácil e rápida

Aplicação: O interruptor de pá rotativa Rotonivo pode ser utilizado, dependendo dos requisitos como detector de nível máximo, demanda ou mínimo em silos. São adequados para a aplicação em uma grande variedade de sólidos.

Principais Características:

- Eletrônica com voltagem universal, eletrônica PNP
- Extensa linha de produtos para diversas aplicações
- Certificações internacionais em áreas classificadas para gás e poeira: IEC Ex, GOST-R, RTN Ex
- NOVO: Intervalo de temperatura possível até +1.100°C
- Versão especial para manga telescópica – RN 3005 (modelo extra curto)
- Versão certificada EHEDG para a indústria de alimentos
- Materiais de grau alimentício conforme 1935/2004/EG
- Soluções especiais e personalizados disponíveis sob consulta
- Extensa gama de opções disponíveis em 1.4404
- Aplicação com pressão do processo de -0,9 bar até 10 bar

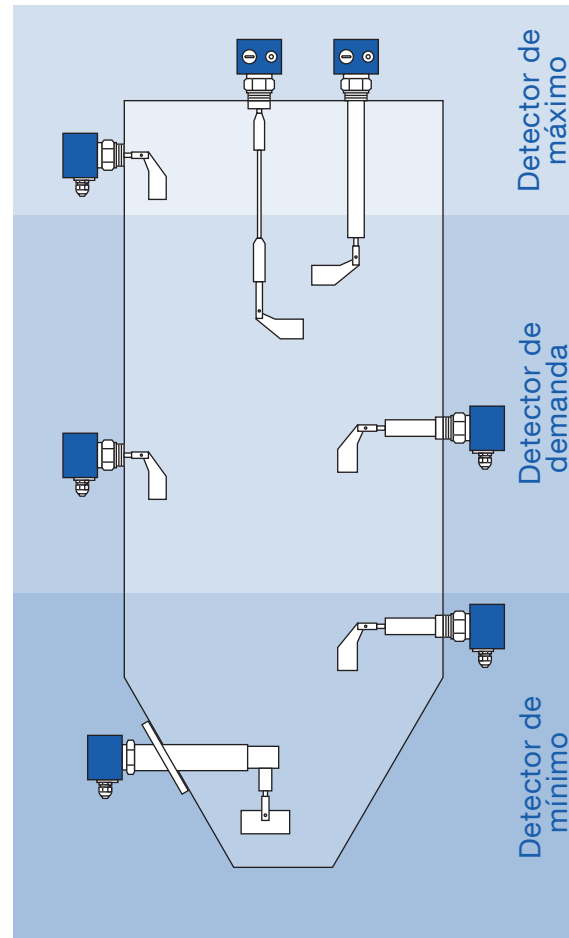

Modelos:

RN ..001

Detector de máximo, demanda e mínimo

Versão curta, montagem vertical, horizontal e oblíqua



RN ..002

Detector de nível máximo


Versão com cabo ou tubo de extensão, montagem vertical



RN ..003

Detector de máximo, demanda e mínimo

Versão angulada, montagem horizontal

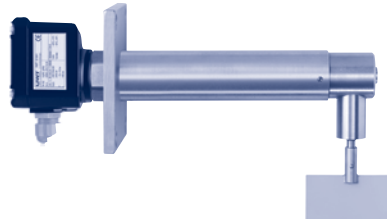

RN ..004

Detector de máximo, demanda e mínimo

Versão com tubo de extensão, montagem vertical, horizontal e oblíqua

